

LX-RP 2000 TST

NUEVO



ACCESORIOS

-  Sistema de acoplamiento de cambio rápido D12
- Bomba en línea Kränzle
- Arranque suave y protección del motor
- Sistema de parada total con desconexión retardada del motor
- Regulación de la presión de trabajo
- Cómodo tambor de manguera
- 30 m Manguera de alta presión con Twist-Stop
- Almacenamiento de accesorios
- Chasis todoterreno
- Protección contra impactos delante y detrás

N.º de art.: 616100

DATOS TÉCNICOS

Presión de trabajo	bares MPa	30-165 3-16.5
Caudal de agua	l/min l/h	32 1920
Sobrepresión admisible	bares MPa	185 18.5
Revoluciones del motor	Rpm	1400
Conexión	V ~ Hz A	400 3 50 16.1
Potencia absorbida Potencia suministrada	kW	9.0 7.5
Cable de conexión a la red	m	7.5
Enchufe		CEE 32 A
Dimensiones (L x A x H)	mm	735 580 1020
Peso	kg	114



EQUIPAMIENTO DE SERIE

Manguera de alta presión	m	30 (DN10)
Pistola con cierre de seguridad	Modelo N.º de art.	Starlet 3 12500
Lanza con tobera de chorro plano	Tobera N.º de art.	13 12420-D4013

¡SU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO ESTARÁ ENCANTADO DE INFORMARLE!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS




SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO

Cambio sencillo y rápido de las lanzas de limpieza



BOMBA EN LÍNEA KRÄNZLE

Excelente efecto de lavado a alta presión de trabajo

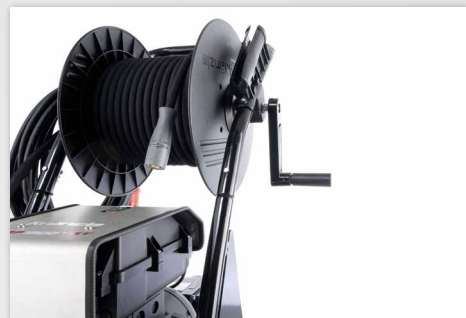

CÓMODO TAMBOR PARA MANGUERA

Almacenamiento compacto de la manguera de alta presión con manivela plegable



REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE TRABAJO

Presión de trabajo adecuada para cada tarea de limpieza



ALMACENAJE DE ACCESORIOS

prácticos soportes para pistola de alta presión y lanzas de limpieza



FRENO DE BLOQUEO

Garantiza una posición segura



CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN ESPECIAL

Garantiza la máxima eficiencia y fiabilidad



ÉMBOLO CERÁMICO

Extremadamente resistente al desgaste para una vida útil máxima



MADE IN GERMANY

Desarrollado y fabricado en Illertissen, con más de 50 años de experiencia, conocimientos y capacidad de innovación

