

LX-RP 2000 TST

NOUVEAU



ÉQUIPEMENT

-  Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe radiale Kränzle
- Démarrage progressif et protection du moteur
- Système Total-Stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Régulation de la pression en continu
- Tambour-enrouleur confortable
- 30 m flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop
- Système de rangement
- Châssis tout-terrain
- Protection anti-chocs à l'avant et à l'arrière

N° de réf.: 616100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-165 3-16.5
Débit d'eau	l/min l/h	32 1920
Surpression admissible	bars / MPa	185 18.5
Vitesse du moteur	T/min	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	400 3 50 16.1
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	9.0 7.5
Cordon d'alimentation électrique	m	7.5
Connecteur		CEE 32A
Encombrement L x l x H	mm	735 580 1020
Poids	kg	114



ÉQUIPEMENT

Flexible HP	m	30 (DN10)
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	Starlet 3 12500
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	13 12420-D4013

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ SE FERA UN PLAISIR DE VOUS RENSEIGNER !

POINTS FORTS TECHNIQUES




SYSTÈME DE CONNECTEURS À CHANGEMENT RAPIDE

Remplacement simple et rapide des lances de nettoyage



POMPE RADIALE KRÄNZLE

Effet de lavage exceptionnel à haute pression de service

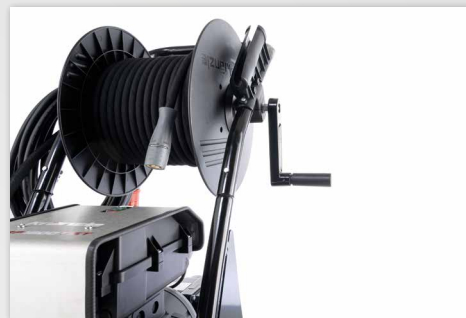

TAMBOUR-ENROULEUR

Rangement peu encombrant du tuyau à refoulement élevé grâce à la manivelle rabattable



RÉGULATION DE LA PRESSION

Pression de service adaptée à chaque tâche de nettoyage



SYSTÈME DE RANGEMENT

Stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage



FREIN DE STATIONNEMENT

Assure une bonne stabilité



TÊTE DE POMPE EN LAITON SPÉCIAL

Garantit une efficacité et une fiabilité maximales



PISTON EN CÉRAMIQUE

Extrêmement résistant à l'usure pour une durée de vie maximale



MADE IN GERMANY

Développé et fabriqué à Illertissen - avec plus de 50 ans d'expérience, d'expertise et de force d'innovation

