KRÄNZLE PRODUKT-HÖJDPUNKTER

RENGÖRINGSUTRUSTNINGAR FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

Made in Germany

www.kraenzle.com

Företaget grundades 1974 med målsättningen att tillverka högtryckstvättar av professionell kvalitet för rengöringsbranschen. Genom att konsekvent omsätta denna idé i praktiken lyckades vi etablera varumärket Kränzle på världsmarknaden.

Idag ingår dotterbolag i Schweiz och Polen i företaget, samt ett omfattande nätverk av importörer i mer än 90 länder över hela världen. Ungefär 200 anställda i två fabriker vars totalyta uppgår till 54 000 m² kompletterar denna bild.

BRANSCHLÖSNINGAR | EN PERFEKT KRÄNZLE TILL VARJE ANVÄNDNING!

Varje bransch behöver individuella lösningar.
Kraven och uppgifterna för högtryckstvättar, våt- och torrsugar samt sopmaskiner skiljer sig åt enormt mellan olika branscher. Därför har Kränzle utvecklat ett produktprogram som med sitt bredd och djup uppfyller alla krav på ett suveränt sätt.

FASTIGHETSRENGÖRING HUS & TRÄDGÅRD
- Privata användare (hus & trädgård)
- Fastighetsrengöring
- Vaktmästararbeten

BILVERKSTÄDER, SPEDITIONER
- Fordonsindustrin
- Bilverkstäder
- Speditioner
- Buss- och taxibolag
- Fordonsflotta

OFFENTLIGA MYNDIGHETER, BYGGBRANSCHEN
- Byggbranschen
- Brandkår
- Räddningstjänster
- Kommuner
- Järnväg

LANTBRUK & DJURHÅLLNING
- Jordbruksteknik
- Djurhållning
- Skogsbruk
- Biogasanläggningar

HANTVERK
- Mekaniska verkstäder
- Snickerier
- Målarverksamheter
- Joiner
- Bagerier

HYGIENOMRÅDEN, SANITET
- Sanitära anläggningar
- Avloppsvattenteknik
- Charkuteriaffärer och slakterier
- Rör-, kanal- och industriservice

INDUSTRI
- Maskin- och anläggningstekni
- Varvsindustri

TEKNISKA HÖJDPUNKTER

PUMPHUVUD AV SPECIALMÄSSING
Pumphuvudet av smidd specialmässing är den viktigaste delen i våra genomtänkta högtryckstvättar. En stor och översiktlig manometer av kvalitetsstål (undantag K 1050-serie) avrundar bilden. Med torrkörningsskyddet och läck-återloppssystemet kommer maskinernas livslängd att förlängas avsevärt.

KOLVAR AV KVALITETSSTÅL MED KERAMIKBELÄGGNING
Alla Kränzle högtryckstvättar är utrustade med keramikbelagda kolvar av kvalitetsstål som förlänger maskinernas livslängd avsevärt. De goda värmeledande egenskaperna i kolvar av kvalitetsstål förenas med de positiva egenskaperna i en keramikbeläggning (extremt slitstark yta).

LÅNGLIVAD HÖGEFFEKTMOTOR
Generöst dimensionerade, långlivade motorer i traditionellt hög kvalitet från Kränzle för särskilt lång livslängd och maximal prestanda. Högtryckstvättar med långsamtkörande 4-poliga elmotorer (1 400 rpm) kör med lågt varvtal, vilket reducerar startflödet, bullernivån och slitage.

SLANGVINDA
Utföranden med slangvinda erbjuder maximal komfort när högtrycksslangen ska lindas av och lindas upp. De generöst dimensionerade slangvindorna kan, beroende på aktuell modell, användas med upp till 20 m högtrycksslang, vilket innebär en avsevärt bättre arbetsradie.

SNABBKOPPLINGSSYSTEM
Snabbkopplingssystemet som består av komponenter av härdat kvalitetsstål garanterar en enkel och absolut säker koppling mellan säkerhets-frånkopplingspistolen och spolröret.
Tips: Kränzle-högtryckstvättar med skruvförband kan vid förfrågan även omrustas till snabbkopplingssystem.

TERRÄNGDUGLIGHET OCH STABILITET
Med den extremt stabila och robusta köranordningen kan maskinen utan vidare transporteras i svår terräng och garanterar dessutom hög stabilitet vid användning. Låga hinder kan lätt forceras tack vare de generöst dimensionerade hjulen.

KALLVATTENHÖGTRYCKSTVÄTTAR | BÄRBAR



HD 10/122 TS 417331

- 10 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 120 bar	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm



NYHET!

HD 12/130 TS 41770

- 10 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 130 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 Rpm

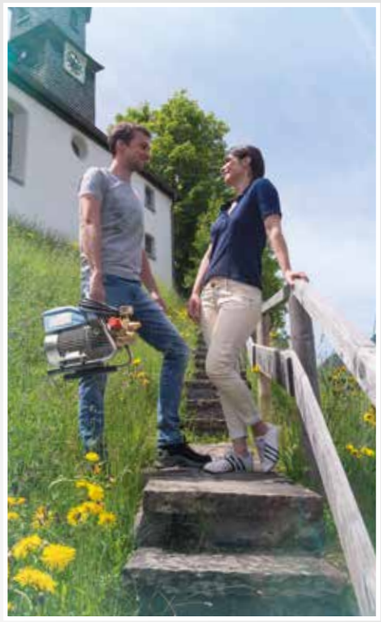

KALLVATTENHÖGTRYCKSTVÄTTAR | MOBIL

FÖRSÄL-
JNINGSSUCCÉ

K 1152 TST 412181

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtryckslang
- Vario-Jet-spolrör med kvalitetsstålrör
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 130 bar	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm

K 2160 TST 417811

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtryckslang
- Vario-Jet-spolrör med kvalitetsstålrör
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 140 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 Rpm

Profi 175 TST 412321

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 150 bar	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

KALLVATTENHÖGTRYCKSTVÄTTAR | MOBIL

bully 1200 TST 403541

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 160 bar	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

quadro 11/140 TST 404411

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 140 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 Rpm

ROSTFRITT
STÅLCHASSI

quadro 799 TST 40432

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 180 bar	13 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

ROSTFRITT
STÅLCHASSI

quadro 1000 TST 404210

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Turbokillerlanze med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 220 bar	16 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

ROSTFRITT
STÅLCHASSI

quadro 1200 TST 404220

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Turbokiller-spolrör med kvalitetsstålrör
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 180 bar	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

Profi-Jet B 13/150 41170

- bärbar, 33 kg
- 10 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke

skriva ut	Effekt	motor
30 - 150 bar	13 l/min	Bensinmotor Honda GX160

Profi-Jet B 16/250 411862

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke
- Hastighetsreglering

skriva ut	Effekt	motor
30 - 240 bar	16 l/min	Bensinmotor Honda GX390

B 170 T 411901

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtrycksslang
- Turbodödare med rostfritt stålrör
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke

skriva ut	Effekt	motor
30 - 180 bar	12,5 l/min	Bensinmotor Honda GX200

B 270 T 411931

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtrycksslang
- Turbodödare med rostfritt stålrör
- Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke

skriva ut	Effekt	motor
30 - 240 bar	16 l/min	Bensinmotor Honda GX390

TEKNISKA HÖJDPUNKTER!

BENSINMOTORER
Stark power! Alltid och överallt!
Med Kränzle högtryckstvättar med bensinmotor är du på den säkra sidan när du letar efter en lösning med maximal rengöringskraft som är oberoende av strömförsörjning.

- Drift utan elanslutning
- Vatten kan sugas in från en separat behållare

therm C 11/130 414427

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 130 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 Rpm

therm CA 12/150 414617

- Integrerad slangvinda
- 15 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 150 bar	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

FÖRSÄLJNINGSSUCCÉ

therm 1017 414701

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 150 bar	16,7 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

DIGITAL TERMOSTAT

FÖRSÄLJNINGSSUCCÉ

therm 1165-1 413531

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtrycksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30 - 165 bar	19,4 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

TEKNISKA HÖJDPUNKTER!

ELEKTRISKT UPPVÄRMDA E-THERMS
Särskilt inom hygieniskt krävande användningsområden, till exempel slakterier eller djurhållning, är den nya e-therm-serie första val.

- emissionsfri rengöring med hett vatten
- hjul med ljus löpyta för känsliga, ljusa golvytor
- e-therm 500 M 18 kan drivas permanent med ett 32 A stickuttag

DIGITAL TERMOSTAT

NYHET!

e-therm 500 M 18 469100

- Perfekt för avgasfria rengöringsarbeten
- 10 mstålarmerad högtrycksslang Non-Marking
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- 32 A-kontakt
- Värmeeffekt: 18 kW

skriva ut	Effekt	förbindelse	temperatur Δt
30 - 130 bar	8 l/min	400 V~3/50 Hz	36 °C

KRÄNZLE RADPUMPAR | RENGÖRINGSKRAFT FÖR HÖGSTA KRAV

Vare sig inom lantbruk eller djurhållning, på byggarbetsplatsen eller inom industrin: Det finns tillfällen när en särskilt hög spolande verkan krävs för att uppnå perfekt renhet. De nya Kränzle-högtryckstvättarna med radpump uppfyller utan vidare de allra högsta kraven på ett effektivt sätt.

FÖRDELAR MED EN RADPUMP:
Tack vare sin konstruktionstyp garanterar en radpump ett ännu större vattenflöde och därmed en ännu högre spolande verkan än med konventionella pumpar. Detta säkerställs med en vevaxel vars vevstakar sätter de radmonterade kolvarna i rörelse. Kränzle-radpumpen kännetecknas av följande egenskaper:

- Kraftöverföring via vevaxel, vevstakar och kolvar som på bilmotorn
- Aktiv återföring av kolvarna
- Pump som separat enhet
- Stor oljevolym
- lämpliga för olika motorstorlekar

KRÄNZLE THERM-RP-SERIE:
Med sin innovativa radpump kan den nya Kränzle therm-RP-serien erbjuda en vattenprestanda upp till 1600 l/tim. Därmed är dessa varmvattenutrustningar särskilt lämpade för användningsområden som kräver en spolande verkan med höga arbetstryck som ligger över genomsnittet.

Ett par fördelar med therm-RP-serien:
- Optisk flamövervakning
- Drifttidsräknare
- miljövänlig, låg förbrukning av eldningsolja och låga emissioner
- bullerfri

KRÄNZLE LX-RP-SERIE & WS-RP-SERIE:
För daglig rengöring av stallar, redskap och traktorer krävs särskilt robusta och effektiva högtryckstvättar med hög spolningseffekt. Här sätter LX-RP-serien eller WS-RP-serien helt nya standarder i alla avseenden och övertygar helt och hållet i teknik, kvalitet och prestanda.

HÖGTRYCKSTVÄTT MED KRÄNZLE RADPUMP

NYHET!

WS-RP 1200 TS 4131500

- 10 m stålarmerad högtryckksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Hållare för väggmontering
- Arbetstrycket kan regleras steglöst

skriva ut	Leistung	förbindelse	antal varv
30-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

NYHET!

WSC-RP 1200 TS 4131550

- 10 m stålarmerad högtryckksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Hållare för väggmontering
- Arbetstrycket kan regleras steglöst

skriva ut	Leistung	förbindelse	antal varv
30-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 Rpm

PROFFSTIPS!

AUTOMATISK SLANGUPPRULLNING

- Automatisk slangupprullning
- Svängbar vägg- och takhållare
- Stålarmerad högtryckksslang

med 20 m stålarmerad högtryckksslang 43855

NYHET!

LX-RP 1600 TST 409010

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30-150 bar	26,6 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 Rpm

NYHET!

therm-RP 1400 468041

- Integrerad slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Digital kontrollpanel
- Insugning av rengöringsmedel za

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
70-170 bar	23,3 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 Rpm

180° SVÄNGBAR SLANGVINDA

NYHET!

therm-RP 1200 ATr. 468036

- 180° svängbar slangvinda
- 20 m stålarmerad högtryckksslang
- Spolrör av kvalitetsstål med flatstrålemunstyckee
- Digital kontrollpanel
- Insugning av rengöringsmedel

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
70-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 Rpm

Med reservation för tekniska ändringar och misstag.

TILLBEHÖR FÖR HÖGTRYCKSTVÄTTAR | GOLVTVÄTTAR

Munstycket 045:
41850

Round Cleaner UFO lång

■ Lätt version ■ Ø 300 mm

För snabb rengöring av små till medelstora ytor

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 12 l/min	max. 60 °C

Munstycket 045:
41861
Munstycket 055:
41860

Round Cleaner UFO lång Rostfritt stål

■ Rostfritt stål ■ Ø 350 mm

För snabb rengöring av små till medelstora ytor

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 15 l/min	max. 60 °C

Munstycket 055:
41105

Round Cleaner Rostfritt stål

■ Rostfritt stål ■ Ø 300 mm

För snabb rengöring av medelstora till stora ytor.

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 15 l/min	max. 60 °C

Munstycket 055:
41106

Round Cleaner Rostfritt stål

■ Rostfritt stål ■ Ø 420 mm

För snabb rengöring av stora till mycket stora ytor.

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C

Munstycket 055:
41107

Round Cleaner Rostfritt stål

■ Rostfritt stål ■ Ø 520 mm

För snabb rengöring av stora till mycket stora ytor.

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C

TILLBEHÖR FÖR HÖGTRYCKSTVÄTTAR | SLANGAR & SUGAR

10 m 410581
15 m 41058
20 m 410582
25 m 410583
30 m 410584

Slang för rörrengöring

■ munstycke KN 055 standard

För rengöring av rörledningar, rörledningar och avlopp.

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C

150383

Sugslang

■ Slangens längd 3 m ■ med backventil

För sugande vatten från separat Behållare eller dammar.

Ingång
R 3/4" IG

41104

Slammsugare

■ Slangens längd 3,8 m ■ max. Sughöjd 3 m

För enkel sugning av slam från pooler och dammar.

Ingång	Effekt	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 20 l/min	max. 60 °C



41801

Slammsugare av rostfritt stål

■ max. Sughöjd: 3 m
■ Anslutning till alla högtryckstvättar 10 l/min
■ längd: 2 m

Ingång	munstycke	Sugprestanda
M22x1.5 AG	D00045	bei 130 bar: 10.000 l/h

418030

Tillsats för bassängrengöring

■ Idealisk för poolstädning
■ Anslutning till slamsugrö eller förlängningsrör möjligt.

Ingång	munstycke
M22x1.5 AG	D00045

Med reservation för tekniska ändringar och misstag.

TILLBEHÖR FÖR HÖGTRYCKSTVÄTTAR | SPECIALSPOLRÖR OCH MER

Profi-tillbehör är inte kompatibelt med högtryckstvättar för privat användning.
Vid beställning ange tekniska data för högtryckstvätten.

121800-XXX

Böjbart kort spolrör

■ 670 mm

För steglös inställning av spolrörets böjvinkel från 20 till 140°. Beställ högtrycksmunstycke separat.

Ingång	utgång
M22x1.5 AG	R 3/4" IG

121801-XXX

Böjbart långt spolrör

■ 1100 mm

För steglös inställning av spolrörets böjvinkel från 20 till 140°. Beställ högtrycksmunstycke separat.

Ingång	utgång
D12	R 3/4" IG

121316

Dubbel lans roterande handtag

■ 660 mm

För steglös reglering av arbetstrycket.
Beställ högtrycksmunstycke separat.

Ingång	munstycke (standard)
M22x1.5 AG	Lågtrycksmunstycke D3035

351001

M2000 med Vario-Jet

■ kort utförande
■ med inställbart munstycke (Pekstråle, flatstråle, lågtryck)

Ingång	munstycke (standard)
M22x1.5 AG	● 042

132060

Spolrör av kvalitetsstål med regleringsmunstycke, kort

■ 340 mm
■ med snabbkopplingssystem
■ med infällda handtag

Ingång	utgång
D12	R 1/4" IG

133003

Vatteningångsfilter

■ In- och utgång i mässing

Förhindrar skador på högtryckspumpen som kan orsakas av smutspartiklar i vattnet.

Ingång	utgång
R 3/4" AG	R 3/4" IG

12441

Spolrörsadapter

■ 100 mm

Spolrörsadapter zur Nutzung des Kränzle tillbehör med skruvförband bei Säkerhets-frånkopplingspistol med snabbkopplingssystem.

Ingång	utgång
D12	M22x1.5 IG

132600

Sprutskydd

■ L x B: 280 mm x 190 mm ■ Ø unten 220 mm

Kan användas till alla spolrör. För rengöring av mossiga gångar utan stänkvatten.

41262

Vägghållare Butler

■ Leverans utan tillbehör

För optimal och platsbesparande förvaring av Kränzle-tillbehör.

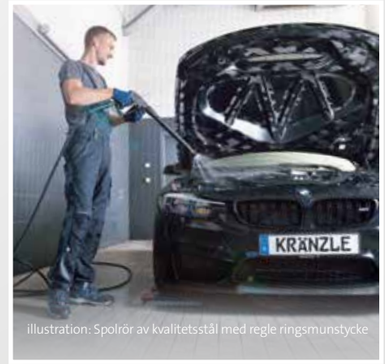

TILLBEHÖR FÖR HÖGTRYCKSTVÄTTAR | TVÄTTBORSTAR OCH SKUMINJEKTORER

410501

Tvättborste roterande

- Förlängning i rostfritt stål: 400 mm

För skonsam rengöring vid hårdnackad smuts på fordon och fasader.

Ingång	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 35 °C

410500

Tvättborste, korsvis

- Borsta huvudbredden: 240 mm

För skonsam rengöring vid hårdnackad smuts på fordon och fasader.

Ingång	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 35 °C

41073

Tvättborste, flat

- längd: 375 mm

För skonsam rengöring vid hårdnackad smuts på fordon och fasader.

Ingång	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	max. 35 °C

410507

Tvättborste, korsvis, lång

- Rostfritt stålförlängning: 1000 mm

För skonsam rengöring vid hårdnackad smuts på fordon och fasader.

Ingång	Vattentemperatur
D12	max. 35 °C

128062

Tvättborste, roterande, lång

- Rostfritt stålförlängning: 1000 mm

För skonsam rengöring vid hårdnackad smuts på fordon och fasader.

Ingång	Vattentemperatur
D12	max. 35 °C

1 L: 135301
2 L: 135311

Skuminjektor förskruvning

Beredning och spridning av effektivt skum.
För säkerhets-frånkopplingspistoler med skruvkoppling.

Ingång	munstycke	skriva ut	Vattentemperatur
M22x1.5 AG	○ 03	250 bar	max. 30 °C

1 L: 135303
2 L: 135313

Skuminjektor instickskoppling

Beredning och spridning av effektivt skum.
För säkerhets-frånkopplingspistoler med Anslutningskoppling.

Ingång	munstycke	skriva ut	Vattentemperatur
D12	○ 03	250 bar	max. 30 °C

1 L: 412576
5 L: 412589

Universalrengöringsmedel Alfa Neutral

- pH-värde 10,9 (oförtunnat skick)

Universalrengöringsmedel för borttagning av slags stark smuts.

INDUSTRIDAMMSUGARE | VÅT- OCH TORR

Ventos 20 E/L

583910

- Huvudfilterpatron
- Dammpåse (Paquetes de 5 unidades)
- Sugslang (Ø 36 mm x 3,5 m)
- Golvmunstycke (300 mm) för våtsugning
- 2 förlängningar (500 mm kvalitetsstål)
- Handrör, böjt
- Elementmunstycke (300 mm)
- Möbelmunstycke
- Dammunstycke

Dammklass	Effekt	Anslutning	Behållarvolym
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	17 l (torr)

Ventos 30 E/L

583930

- Huvudfilterpatron
- Dammpåse (Paquetes de 5 unidades)
- Sugslang (Ø 36 mm x 3,5 m)
- Golvmunstycke (300 mm) för våtsugning
- 2 förlängningar (500 mm kvalitetsstål)
- Handrör, böjt
- Elementmunstycke (300 mm)
- Möbelmunstycke
- Dammunstycke

Dammklass	Effekt	Anslutning	Behållarvolym
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	32 l (torr)

HANDSOPMASKIN

Colly 800

50079

- Sopskyffelprincip
- Steglös höjdinställning av sidoborsten

Volym för uppsamlingsbehållare	Arbetsbredd
40 l	670 mm

Kränzle 1+1

50077

- Sopskyffelprincip
- Steglös höjdinställning av sidoborsten

Volym för uppsamlingsbehållare	Arbetsbredd
30 l	850 mm

TILLBEHÖR SUG | OPTION

584028

Golvmunstycke Premium

- 450 mm
- tillverkad av aluminium

För rengöring av stora ytor.
Med borste och gummiläppar.

584018

Mattmunstycke

- 295 mm
- omkopplingsbar

För rengöring av mattor och släta ytor.

584024

Turboborste

- 280 mm

Med roterande borstvals.
För rengöring av heltäckningsmattor.

584017

Universal-borstmunstycke

- 130 mm

För sugning och borstning samtidigt.

584020

Sugborste

- 3 mm
- med kardborrband

Speciellt för djurskötsel.

584012

Brett munstycke

- Mått L: 250 mm x B: 65 mm

För svåråtkomliga ställen.

584080

Sugslang

- Slanglängd: 3.5 m (DN 27)

För elmaskiner som kan sugas rent.

Med reservation för tekniska ändringar och misstag.

KRÄNZLE TILLBEHÖRSPROGRAM

FÖR PRIVAT ANVÄNDNING!

MED SNABBKOPPLINGSSYSTEM D10

42403-03

SMUTSELIMINATOR-SPOLRÖR

Lämplig för hårdnackad smuts på olika ytor.

- längd 400 mm

12870

SPOLRÖRSFÖRLÄNGNING

Perfekt för svåråtkomliga ställen på höga fasader.

- längd 400 mm

TEKNISKA HÖJDPUNKTER

SNABBKOPPLINGSSYSTEM

Snabbkopplingssystemet som består av komponenter av härdat kvalitetsstål garanterar en enkel och absolut säker koppling mellan säkerhets-frånkopplingspistolen och Kränzle-tillbehör.

KLICK!

12800

TVÄTTBORSTE

För skonsam rengöring av glas, trä, plast och lack.

- Borsthuvud, roterande, Ø 180 mm

FÖRSÄL-JNINGSSUCCÉ

41870

ROUND CLEANER UFO

För effektiv rengöring av större ytor, t ex infarter och altaner.

- Ø 260 mm

12850

SLANG FÖR RÖRRENGÖRING

För rengöring av rörledningar, stuprör och avlopp.

- längd 10 m

FÖRSÄL-JNINGSSUCCÉ

1L: 135302
2L: 135312

SKUMINJEKTOR

Beredning och spridning av effektivt skum.

- justerbar sprutvinkel
- Fyllning kvantitet: 1 liter / 2 liter

1 L: 412576
5 L: 412589

Universalrengöringsmedel Alfa

Universalrengöringsmedel för borttagning av slags stark smuts.

- pH-värde: 10,9 (oförtunnat skick)

MÅNGA OLIKA PRODUKTER

UPPTÄCK ÄNNU MER!

Skanna in QR-koden och ladda ner den aktuella Kränzle-broschyren för privatanvändare eller gå till **www.kraenzle.com**

KALLVATTENHÖGTRYCKSTVÄTTAR | K 1050-SERIEN

FÖR PRIVAT ANVÄNDNING!

MED SNABBKOPPLINGSSYSTEM D10

K 1050 P

49501

- Bärbar och kompakt
- 8 m högtrycksslang
- Jet-spolrör med kvalitetsstålrör
- **Optional:** Smutseliminator-spolrör **42403-03**

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm

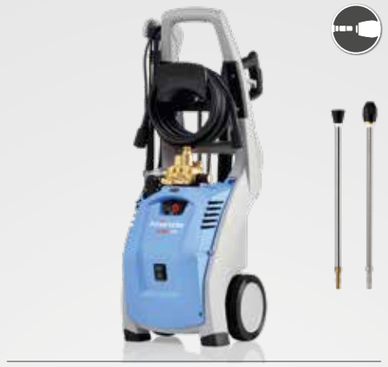

K 1050 TS

495051

- Bekväm slanghållare
- 8 m högtrycksslang
- Jet-spolrör med kvalitetsstålrör
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm

FÖRSÄL-JNINGSSUCCÉ

K 1050 TST

495101

- Integrerad slangvinda
- 12 m stålarmerad högtrycksslang
- Jet-spolrör med kvalitetsstålrör
- Smutseliminator-spolrör med kvalitetsstålrör

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm

KALLVATTENHÖGTRYCKSTVÄTTAR | X-SERIEN

NYHET!

A15 TST

496500

- 4-polig elmotor, tystgående och långlivad
- 12 m stålarmerad högtryckslang
- Utbytbar tillsats flatstrålemunstycke
- Utbytbar tillsats smutseliminator-munstycke

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30-130 bar	8 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 Rpm

NYHET!

A17 TST

496520

- 2-polig elektrisk motor, särskilt kraftfull
- 12 m stålarmerad högtryckslang
- Utbytbar tillsats flatstrålemunstycke
- Utbytbar tillsats smutseliminator-munstycke

skriva ut	Effekt	förbindelse	antal varv
30-150 bar	9 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 Rpm

TEKNISKA HÖJDPUNKTER

SÄRSKILDA EGENSKAPER FÖR X-SERIEN

Kan användas och flyttas i upprätt och komfortabelt läge.

- Perfekt för kvalitetsmedvetna slutkonsumenter med proffskrav
- Växelströmsversion 4-polig eller 2-polig
- Tystgående och långlivad
- Integrerad slangvinda
- Tillbehörslåda för praktisk förvaring av utbytbara munstycken

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
telefon: +49 7303 96 05 0

E-post: sales@kraenzle.com
www.kraenzle.com

KRÄNZLE PRODUKT-HÖJDPUNKTER

RENGÖRINGSUTRUSTNINGAR FÖR PRIVAT BRUK

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE INFORMERAR DIG GÄRNA!

© Kränzle, gäller fr.o.m. 01.01.2020 • Art.-nr. 3040813-SE • Med reservation för tekniska ändringar och misstag. • Så länge lagret räcker • Frakt & leveranstid på förfrågan • Betalning enligt överenskommelse