


HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA - CON MOTOR DE COMBUSTIÓN

La serie **Profi-Jet** (portátil - sin tambor de manguera)



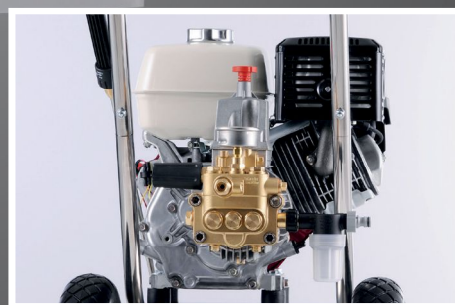

	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Datos técnicos												
Presión de trabajo regulable	bares/MPa		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-200 / 3-20		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Sobrepresión admisible máx.	bares/MPa		170 / 17		220 / 22		220 / 22		220 / 22		270 / 27	
Caudal de agua	l/min	l/h	13	780	10	600	16	960	20	1200	16	960
Motor			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Dimensiones (L x A x H)	mm		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		785 / 570 / 995		785 / 570 / 995		785 / 570 / 995	
Peso	kg		37		38		64 / 65		64 / 65		64 / 65	
Regulación de número de revoluciones (DZR)			-		-		- / ●		- / ●		- / ●	
Aspiración de detergente			-		-		-		-		-	
Volumen de suministro												
Tambor de manguera			-		-		-		-		-	
Manguera de alta presión con armadura de acero	m		10		10		10		10		10	
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo		M2000		M2000		Starlet		Starlet		Starlet	
Lanza con eliminador de suciedad	Tamaño de tobera		-		○ 03		-		-		-	
Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación	Tamaño de tobera		● D2505		○ D2503		● D2505		● D2507		● D25045	
			sin DZR		sin DZR		sin DZR con DZR		sin DZR con DZR		sin DZR con DZR	
N.º de art.			411701		411821		411732 41173		41187 411871		41186 411861	

ASPECTOS TÉCNICOS PRINCIPALES

REGULACIÓN DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES (DZR)

Al cerrar la pistola de desconexión de seguridad, el régimen de revoluciones del motor se reduce.

- Consumo más bajo de combustible
- Menor generación de ruidos
- Reducción de la necesidad de mantenimiento



Para conocer las especificaciones técnicas detalladas, consulte la página 81-82