



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA - DOS RUEDAS

La serie **Profi**

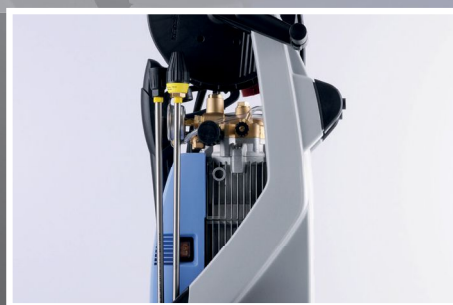

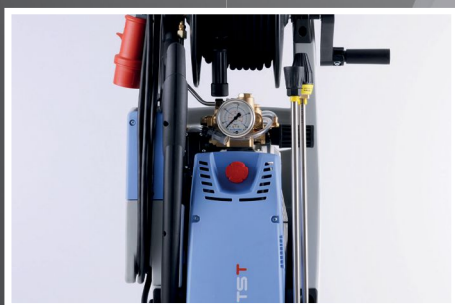

		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Datos técnicos				
Presión de trabajo regulable	bares/MPa	30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Sobrepresión admisible máx.	bares/MPa	160 / 16	195 / 19.5	175 / 17.5
Potencia eléctrica conectada	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14.3	230 / 1 / 50 / 14.3	400 / 3 / 50 / 7.2
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	1400	1400
Caudal de agua	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Potencia absorbida / Potencia suministrada	kW kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Cable de conexión a la red	m	5	5	5
Dimensiones (L x A x H)	mm	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980
Peso	kg	45	45	45
Aspiración de detergente		●	●	●
Volumen de suministro				
Tambor de manguera		●	●	●
Manguera de alta presión con armadura de acero	m	15	15	15
Pistola de desconexión de seguridad	Modelo	M2000	M2000	M2000
Lanza con eliminador de suciedad	Tamaño de tobera	● 042	○ 03	● 042
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano	Tamaño de tobera	● M20042	○ M2003	● M20042
N.º de art.		412301	412311	412321



ASPECTOS TÉCNICOS PRINCIPALES

DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO

Gracias al depósito de agua, se evita en gran medida que se produzcan daños en la bomba como consecuencia de una falta de agua.

El depósito de agua se extrae en muy pocos pasos.

Para conocer las especificaciones técnicas detalladas, consulte la página 76-77