NA WODĘ ZIMNĄ - DWUKOŁOWA

Seria bully

KLIK!

Zintegrowany bęben na wąż
Z chowaną korbką (wersja TST)

Wtykowy system szybkozłączek
Zapewniający łatwą i szybką wymianę lanc myjących

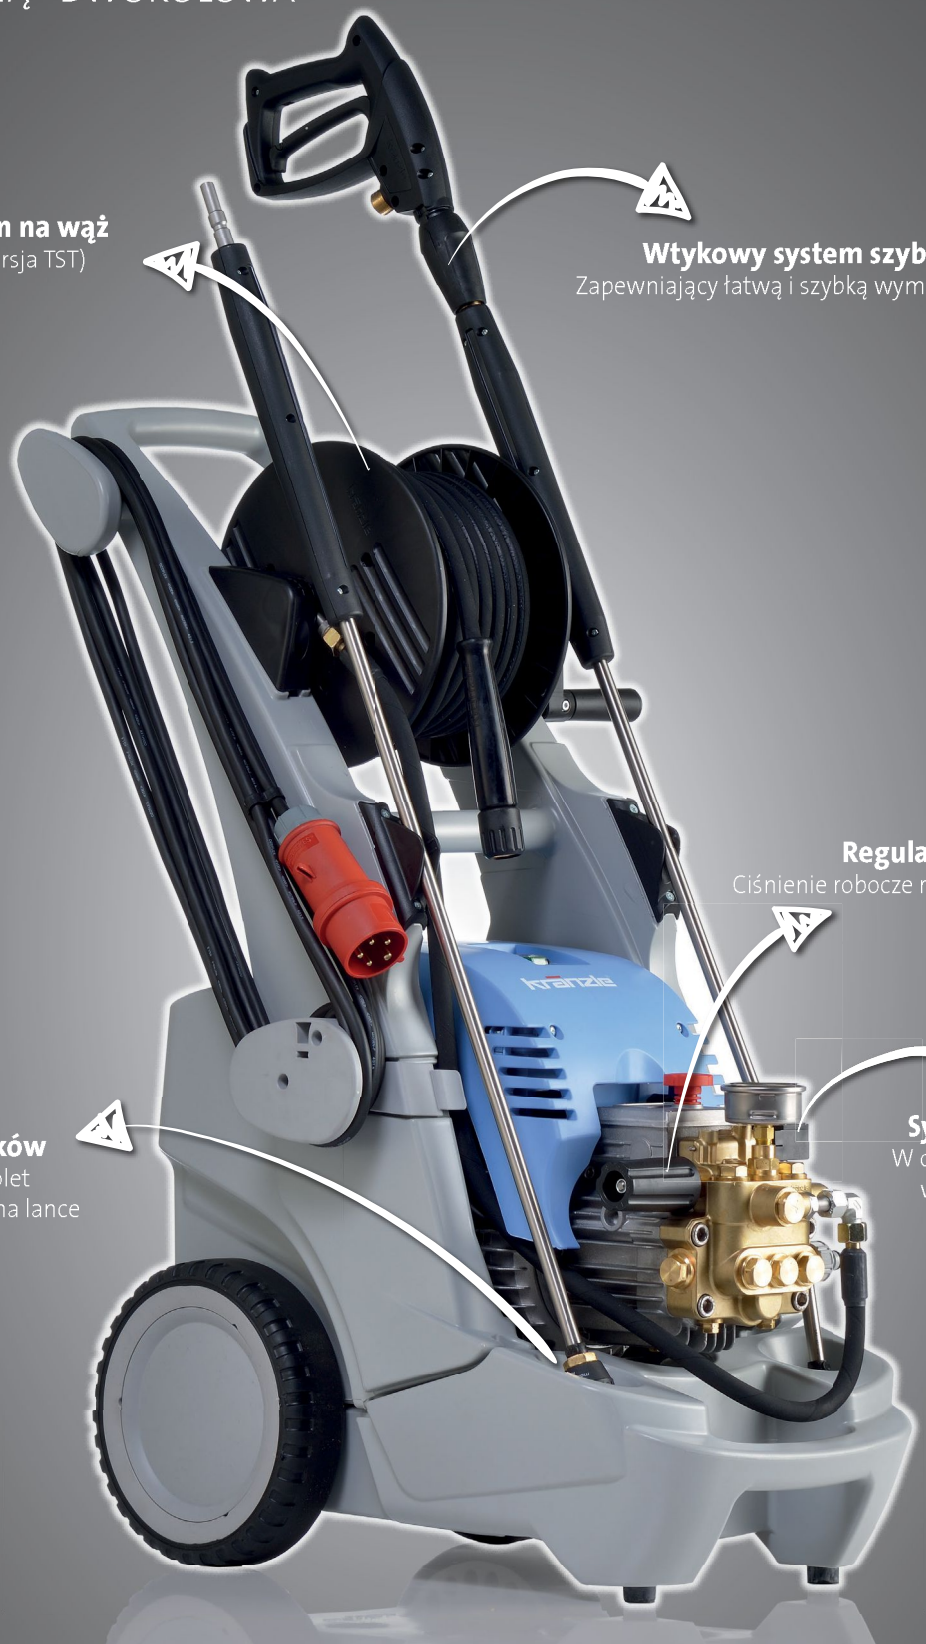

Regulacja ciśnienia
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo

System schowków
Schowki na pistolet bezpieczeństwaoraz na lance

System TOTAL-STOP
W celu odciążenia pompy wysokociśnieniowej

Ilustracje: bully 980 TST

Dane techniczne			bully 980 TS		bully 980 TST		bully 1180 TS		bully 1180 TST	
			bez bębna na wąż		z bębnem na wąż		bez bębna na wąż		z bębnem na wąż	
Regulowane ciśnienie robocze	bar / MPa		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16	
Dopuszczalne maks. nadciśnienie	bar / MPa		200 / 20		200 / 20		180 / 18		180 / 18	
Elektryczna moc przyłączeniowa	V / ~ / Hz / A		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5	
Prędkość obrotowa napędu	Obr./min		1400		1400		1400		1400	
Wydajność wody	l/min	l/h	16	960	16	960	19	1140	19	1140
Pobór prądu / moc	kW	kW	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0
Kabel zasilający	m		7.5		7.5		7.5		7.5	
Wymiary (D x S x W)	mm		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970	
Masa	kg		65		68		65		68	
Pobór środków myjących			–		–		–		–	
Zakres dostawy										
Bęben na wąż			–		●		–		●	
Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym	m		10		15		10		15	
Pistolet z zabezpieczeniem	Model		M2000		M2000		M2000		M2000	
Lanca typu Dirtkiller	Wielkość dyszy		● 055		● 055		● 075		● 075	
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską	Wielkość dyszy		● D25055		● D25055		● D25075		● D25075	
Nr. art.			**403501**		**40350**		**403511**		**40351**	

MOC DOSKONAŁEJ TECHNIKI!

WTYKOWY SYSTEM SZYBKOZŁĄCZEK

Wtykowy system szybkozłączek z hartowanymi elementami ze stali szlachetnej zapewnia szybkie i całkowicie bezpieczne połączenie pistoletu bezpieczeństwa z lancą.

Szczegółowe dane techniczne znajdują się na stronie 77