AVEC LES BONS OUTILS TOUJOURS TOUT SOUS CONTRÔLE

Prêt pour l'action en un clic : Notre gamme d'accessoires fait que les nettoyeurs haute pression Kränzle multiplient leurs nombreuses possibilités d'applications. Qu'il s'agisse de nettoyage de surface ou de tuyaux, de travaux de sablage ou de nettoyage particulièrement minutieux ou encore avec de la mousse pour des résultats éxigents. Tous les accessoires sont équipés de notre système d'enfichage à changement rapide, qui permet de les changer rapidement en toute facilité. Connexion sûre des lances de nettoyage et des accessoires.

INDEX

Pistolets Marche/Arrêt de sécurité 64
Kit d'adaptation 65
Lances de nettoyage 66-69
Laveur de sol 70
Accessoires spéciaux 71
Nettoyage à la mousse 72
Aspiration 73
Flexibles haute pression 74
Extensions 75

POUR PISTOLET MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ MODÈLE

Entrée	raccord baïonnette D12

PISTOLETS MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ

M2000	
Entrée	M22x1,5 extérieur
Sortie	Raccord rapide D12
Pression de service bars / MPa	270 | 27
Débit d'eau l/min	30
Température max. °C	150

M2000 - court	
N° de réf.	**12492**

M 2000 - long	
N° de réf.	**12481**

Starlet	
Entrée	M22x1,5 extérieur
Sortie	Raccord rapide D12
Pression de service bars / MPa	250 | 25
Débit d'eau l/min	40
Température max. °C	150

Starlet - court	
N° de réf.	**123272**

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

SYSTÈME DE CONNECTEURS À CHANGEMENT RAPIDE - RACCORD FILETÉ - KIT DE CONVERSION

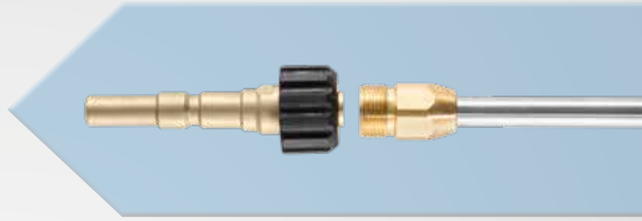

EN TOUTE SÉCURITÉ ET AUSSI RAPIDE QUE JAMAIS

Notre système de connexion rapide des accessoires est le résultat des technologies qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.
Il assure une connexion rapide en toute sécurité, et d'une grande fiabilité dans le temps. Les lances et accessoires de nettoyage qui sont équipés d'un dispositif anti-rotation peuvent être verrouillés dans six positions différentes pour les empêcher de tourner.

SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES

Intélligent et fiable: Le système d'enfichage à changement rapide avec les composants en acier inoxydable trempé et la protection anti-torsion assurent une connexion simple et sûre du pistolet avec la lance.

LA CONVERSION RENDUE FACILE

Les anciens accessoires de nettoyage avec raccord fileté pour les appareils Kränzle sont toujours disponibles. Cependant, les nouveaux nettoyeurs haute pression sont exclusivement avec le systéme à connexion rapide. Des adaptateurs sont disponibles pour une conversion au nouveau système.

Kit d'adaptation au système de raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité Känzle avec raccord à vis au système d'échange des lances par raccords rapides.

Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide	Adaptateur 1	Adaptateur 2	N° de réf.
M22x1,5 extérieur ▸ D12	raccord baïonnette D12 sans dispositif anti-rotation	raccord baïonnette D12 avec protection anti-rotation	**13455**

Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité au système d'échange des lances par raccords rapides

N° de réf.	**12443**
Sortie	D12

124415

12440

Adaptateur Raccord à vis/Raccord rapide

Pour l'utilisation des accessoires Kränzle avec raccords à vis sur pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec échange des lances par raccords rapides

Entrée	Sortie	Dispositif anti-rotation	Longueur en mm	N° de réf.
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	–	100	**12441**
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	●	100	**124415**
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	–	400 avec manche iso	**12440**

Entrée	raccord baïonnette D12

LES LANCES DE NETTOYAGE

12420-D2503

Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat			
Longueur en mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	**N° de réf.**
500	028	20°	**12435-M20028**
500	03	20°	**12435-M2003**
500	042	20°	**12435-M20042**
500	045	20°	**12435-M20045**
1000 manche iso	03	25°	**12420-D2503**
1000 manche iso	035	25°	**12420-D25035**
1000 manche iso	04	25°	**12420-D2504**
1000 manche iso	045	25°	**12420-D25045**
1000 manche iso	05	25°	**12420-D2505**
1000 manche iso	055	25°	**12420-D25055**
1000 manche iso	06	25°	**12420-D2506**
1000 manche iso	065	25°	**12420-D25065**
1000 manche iso	07	25°	**12420-D2507**
1000 manche iso	075	25°	**12420-D25075**
1000 manche iso	08	25°	**12420-D2508**
1000 manche iso	085	25°	**12420-D25085**
1000 manche iso	11	25°	**12420-D2511**
1000 manche iso	125	25°	**12420-D25125**
1000 manche iso	05	40°	**12420-D4005**
1000 manche iso	06	40°	**12420-D4006**
1000 manche iso	065	40°	**12420-D40065**
1000 manche iso	08	40°	**12420-D4008**
1000 manche iso	085	40°	**12420-D40085**
1000 manche iso	11	40°	**12420-D4011**
1000 manche iso	125	40°	**12420-D40125**
1000 manche iso		40°	**12420-D4015**
1000 manche iso		40°	**12420-D40175**
1000 manche iso		40°	**12420-D4020**
1000 manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	**12420-XXX**
1250 manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	**124220-XXX**
1500 manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	**124210-XXX**

***** La buse HP est à commander séparemment***

BUSE À JET PLAT

Notre recommandation pour le nettoyage des surfaces sensibles. Cette buse permet par son jet conique (angle de pulvérisation : 20 - 40°) de nettoyer en douceur. Elle ne marque pas le support lavé et pousse également la saleté issue du lavage.

ANGLE DE PULVÉRISATION DES BUSES

ANGLE DE PULVÉRISATION DE 20°
Buse à jet rasoir
Matériaux: Laiton

ANGLE DE PULVÉRISATION DE 25°
Buse à jet plat
Matériaux: Acier inoxydable

ANGLE DE PULVÉRISATION DE 40°
Buse à jet plat
Matériaux: Acier inoxydable

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

ACCESSOIRES | SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES D12

Entrée	raccord baïonnette D12

LES LANCES DE NETTOYAGE

Lance avec buse Vario-Jet		
■ avec protection anti-rotation		
Longueur en mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
500	028	**12437-028**
500	03	**12437-03**
500	042	**12437-042**

LANCES AVEC VARIO-JET

Lance multi position. Laver et Pulvériser. La lance idéale pour ajuster la largeur du jet haute pression d'un seul geste de large à étroit.

12436-M20042 12431-D2503

Lance en acier inoxydable avec buse réglable			
■ max. 250 bars | 25 MPa ■ max. 150 °C ■ avec protection anti-rotation (500 mm)			
Longueur en mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	**N° de réf.**
500	042	20°	**12436-M20042**
500	03	20°	**12439-D2503**
500	05	20°	**12439-D2505**
1000 manche iso	03	25°	**12431-D2503**
1000 manche iso	045	25°	**12431-D25045**
1000 manche iso	05	25°	**12431-D2505**
1000 manche iso	07	25°	**12431-D2507**
1000 manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	**132061**
1500 manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	**132062**

LANCE AVEC BUSE REGLABLE

La pression de travail peut être réglée directement au niveau de la lance et s'adapter à différentes tâches: Jet plat à haute pression ou Jet de rinçage en mode basse pression.

132051 132060

Buse réglable courte			
Longueur en mm	Dispositif anti-rotation	Taille de la buse	**N° de réf.**
180	●	1/4" intérieur, sans buse **	**132051**
340 manche iso	–	1/4" intérieur, sans buse **	**132060**

***** La buse HP est à commander séparemment***

Entrée	raccord baïonnette D12

LES LANCES DE NETTOYAGE

12425-042

Lance avec buse Turbo-Jet			
Longueur en	mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
500		028	**12438-028**
500		03	**12438-03**
500		042	**12438-042**
500		045	**12438-045**
500		05	**12438-05**
500		055	**12438-055**
1000	manche iso	03	**12425-03**
1000	manche iso	035	**12425-035**
1000	manche iso	042	**12425-042**
1000	manche iso	045	**12425-045**
1000	manche iso	05	**12425-05**
1000	manche iso	055	**12425-055**
1000	manche iso	06	**12425-06**
1000	manche iso	07	**12425-07**
1000	manche iso	075	**12425-075**

12430-045

Lance avec buse rotative Turbo			
Longueur en	mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
1000	manche iso	035	**12430-035**
1000	manche iso	04	**12430-04**
1000	manche iso	045	**12430-045**
1000	manche iso	05	**12430-05**
1000	manche iso	055	**12430-055**
1000	manche iso	07	**12430-07**
1000	manche iso	08	**12430-08**
1000	manche iso	09	**12430-09**
1000	manche iso	10	**12430-10**
1000	manche iso	11	**12430-11**
1000	manche iso	12	**12430-12**

LANCE AVEC BUSE TURBO-JET ET LANCE AVEC BUSE ROTATIVE TURBO

Travaux de décapage sur des surfaces insensibles nécessitant un lavage puissant à haute pression. Les saletés incrustées sont nettoyées par un jet rotatif à haute vitesse.

Illustration: Lance avec buse Turbo-Jet

Illustration: Lance avec buse rotative Turbo

***** La buse HP est à commander séparemment***

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

ACCESSOIRES | SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES D12

Entrée	raccord baïonnette D12

LES LANCES DE NETTOYAGE

411546

Rallonge de lance inoxydable			
■ avec protection anti-rotation (500 mm)			
Longueur en	mm	Sortie	**N° de réf.**
500		raccord baïonnette D12	**411545**
1000	manche iso	raccord baïonnette D12	**411546**
1250	manche iso	raccord baïonnette D12	**411547**
1500	manche iso	raccord baïonnette D12	**411548**



Lance W.C.		
■ avec protection anti-rotation		
N° de réf.		**12540**
Longueur en	mm	500
Taille de la buse		D25055



410755

Lance châssis		
pour zones difficilement accessibles ■ avec protection anti-rotation		
Longueur en mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
500	● 07	**410756**
1000	● 07	**410755**

Lance pliable		
Réglage progressif de l'angle de flexion de la lance de 20 à 140°		
N° de réf.		**121801-XXX**
Longueur en	mm	1100
Sortie		1/4" intérieur, sans buse **

12133

Lances doubles avec poignée rotative		
Réglage progressif de la pression de service ■ avec protection anti-rotation (660 mm)		
Longueur en mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
660	D3035 **	**121332**
1000	D3035 **	**12133**

125301

Lances doubles avec pommeau rotatif		
Réglage progressif de la pression de service ■ avec protection anti-rotation (660 mm)		
Longueur en mm	Taille de la buse	**N° de réf.**
660	D3035 **	**125301**
1000	D3035 **	**125302**

***** Buse basse pression en série. La buse HP est à commander séparemment***

Entrée	raccord baïonnette D12

LAVEUR DE SOL

En option

Round Cleaner UFO court

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf.		**41855**
+ Adaptateur D12		**12441**
Entrée		M22x1,5 extérieur
Ø	mm	300
Pression de service	bars / MPa	180 | 18
Débit d'eau max.	l/min	12
Poids	kg	1.9
Taille de la buse		045

41880

41881

Round Cleaner UFO long

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. sans roues		**41880**
N° de réf. avec roues		**41881**
Ø	mm	300
Pression de service	bars / MPa	180 | 18
Débit d'eau max.	l/min	12
Poids sans roues	kg	2.4
Poids avec roues	kg	3.1
Taille de la buse		045

Round Cleaner UFO long acier inoxydable

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. Taille de la buse 045		**41891**
N° de réf. Taille de la buse 055		**41890**
Ø	mm	350
Pression de service	bars / MPa	210 | 21
Débit d'eau max.	l/min	15
Poids	kg	5.5

Round Cleaner INOX 300

pour surfaces moyennes à grandes

N° de réf.		**41813**
Ø	mm	300
Pression de service	bars / MPa	160 | 16.0
Débit d'eau max.	l/min	12
Poids	kg	2.9
Taille de la buse		06

Round Cleaner INOX 410

pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.		**41814**
Ø	mm	410
Pression de service	bars / MPa	180 | 18.0
Débit d'eau max.	l/min	14
Poids	kg	3.6
Taille de la buse		06

Round Cleaner INOX 520

pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.		**41812**
Ø	mm	520
Pression de service	bars / MPa	220 | 22.0
Débit d'eau max.	l/min	26
Poids	kg	11.4
Taille de la buse		06

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

Entrée	raccord baïonnette D12

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

128060

Brosse

- Tête de brosse LxI: 240x90 mm
- avec protection anti-rotation (500 mm)

Longueur de la lance	mm	**N° de réf.**
500		**128060**
1000	manche iso	**128062**
1250	manche iso	**128063**
1500	manche iso	**128064**

410506

Brosse rotative

- Tête de brosse Ø: 180 mm
- avec protection anti-rotation (500 mm)

Longueur de la lance	mm	**N° de réf.**
342		**410506**
1000	manche iso	**410507**
1250	manche iso	**410508**
1500	manche iso	**410509**

En option

Brosse plate

N° de réf.		**41073**
+ Adaptateur D12		**124415**
Entrée		M22x1,5 extérieur
Tête de brosse LxI	mm	180x65

En option

Kit de sablage (hydrosablage)

pour le sablage de la pierre de grès et des façades
- avec flexible et lance d'aspiration

N° de réf.		**41068**
+ Adaptateur D12		**124415**
Entrée		M22x1,5 extérieur
Pression de service	bars / MPa	250 | 25
Débit d'eau	l/min	19
pour abrasifs de sablage	mm	0.2 - 2.0
Taille de la buse		● 055

Carter anti-projection

Pour le nettoyage de surfaces sans projection d'eau
- Adaptée pour toutes les lances de nettoyage

N° de réf.		**132600**
Ø en bas	mm	28x19

Flexible de nettoyage de canalisation avec buse

- Pression de service max.: 200 bars | 20 MPa
- Taille de la buse sans buse à jet frontal: KN 055
- Taille de la buse avec buse à jet frontal: KNF 055

autres buses sur demande

Longueur en m	**N° de réf.** sans buse à jet frontal	**N° de réf.** avec buse à jet frontal
10	**12550**	**12550-F**
15	**125501**	**125501-F**
20	**125502**	**125502-F**
25	**125503**	**125503-F**
30	**125504**	**125504-F**

SANS BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière

AVEC BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière

1 jet vers l'avant

Entrée	raccord baïonnette D12

NETTOYAGE À LA MOUSSE

135303 135313

JET PONCTUEL



JET PLAT

Injecteurs à mousse

Génération de mousse active
■ Angle de pulvérisation réglable (jet ponctuel - jet plat)

Capacité du bac Litres	N° de réf.
1	**135303**
2	**135313**

412576 412589

Nettoyant universel Alfa Neutral

Nettoyant universel pour l'élimination de saletés tenaces
■ Valeur pH**: 10.9

Récipient Litres	N° de réf.
1	**412576**
5	**412589**
25	**412588**

412700

Détergent moussant Alfa Plus

Nettoyant spécial pour dégraissage et nettoyage
■ Valeur pH**: 13.2

Récipient Litres	N° de réf.
5	**412700**
25	**412709**

412584

Nettoyant dégraissant Alfa Marine

pour le nettoyage de moteurs
■ alcalin
■ Valeur pH**: 13.5

Récipient Litres	N° de réf.
5	**412584**
25	**412583**

Détartrant (concentré)

Détartrage de nettoyeurs haute pression
Elimination des dépôts calcaires
■ Valeur pH**: 1.0

Récipient Litres	N° de réf.
1	**412580**
12 x 1	**412570**

Consigne importante:

Lors de l'utilisation de détergents chimiques, il convient de tenir compte des ordonnances et prescriptions visant l'hygiène, des consignes de sécurité ainsi que des fiches de données de sécurité.

Voir fiches techniques de sécurité: **www.kraenzle.com/sda**

**Valeur pH: à l'état non dilué

Il est recommandé de tester le produit sur la surface à nettoyer avant de commencer les opérations de nettoyage.

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

ASPIRATION



Aspirateur de boue en acier inoxydable

Aspiration de boues de petites mares ou de bassins
■ Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.		41801
Entrée		M22x1,5 extérieur
Longueur en	m	2
Pression de service max.	bars / MPa	250 | 25
Débit d'eau max.	l/min	20
Hauteur max. d'aspiration	m	3
Puissance d'aspiration à 130 bars / 220	l/h	10000 | 17500
Taille de la buse standard		● 045

Aspirateur de boue

Aspiration de boues de petites mares ou de bassins
■ Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.		41104
Entrée		M22x1,5 extérieur
Longueur du flexible	m	3.8
Pression de service max.	bars / MPa	250 | 25
Débit d'eau max.	l/min	20
Hauteur max. d'aspiration	m	3
Puissance d'aspiration à 130 bars / 220	l/h	10000 | 17500
Taille de la buse standard		● 055

Adaptateur pour le nettoyage de piscines

Adaptateur d'aspiration de boue en inox

N° de réf.		418030
Entrée		M22x1,5 extérieur
Encombrement L	mm	320
Taille de la buse		● 045

Flexible d'aspiration avec filtre d'aspiration

■ avec soupape antiretour
■ Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.		150383
Entrée		3/4" intérieur
Longueur du flexible	m	3

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

41081 version standard

NoM 410811

Flexible HP à tresse métallique

■ Entrée | Sortie: M22x1,5 intérieur ■ Raccord pivotant ■ Protection anti-pliage ***Autres versions sur demande***

Longueur en m	Armature textile SN	Pression de service bars / MPa	Température max. °C	**N° de réf.** version standard	**N° de réf.** NoM
10 (DN6)	1	210 | 21	100	**43416**	**434162**
20 (DN6)	1	210 | 21	100	**434161**	**434163**
10 (DN8)	1	230 | 23	150	**44878**	**–**
10 (DN8)	2	400 | 40	150	**41081**	**410811**
15 (DN8)	1	230 | 23	150	**44879**	**–**
15 (DN8)	2	400 | 40	150	**–**	**410821**
25 (DN8)	2	400 | 40	150	**41084**	**410841**
30 (DN8)	2	400 | 40	150	**41080**	**410801**

41083 version standard

NoM 410831

Flexible HP à tresse métallique Flexible de rechange selon séries d'appareils

■ Entrée | Sortie: M22x1,5 intérieur ■ Raccord pivotant ■ Protection anti-pliage ***Autres versions sur demande***

Série d'appareils	Longueur en m	Armature textile SN	Pression de service bars / MPa	Température max. °C	**N° de réf.** version standard	**N° de réf.** NoM
K 1152, K 2000	15 (DN6)	1	210 | 21	100	**48015**	**480151**
Profi	15 (DN6)	1	210 | 21	100	**43829**	**438291**
quadro de puissance élevée therm 1 therm-RP	20 (DN8)	2	400 | 40	150	**41083**	**410831**
	20 (DN8)	2	400 | 40	150	**443812**	**443813**

RACCORD ANTI-PERÇAGE

Un raccord tournant spécial empêche la torsion du tuyau à haute pression pendant le travail et assure des résultats de nettoyage cohérents dans toutes les situations.

FLEXIBLE ET ROUES NON MARQUANTE (NOM)

Travaux de décapage sur des surfaces insensibles nécessitent un lavage puissant à haute pression. Les saletés incrustées sont nettoyées par un jet rotatif à haute vitesse. Particulièrement adaptées à une utilisation dans l'agro alimentaire et sur des surfaces abrasives, les versions Kränzle NoM ne laissent pas de traces noires ou du marquage sur le sol. Leurs résistances à l'abrasion assurent également une durée de vie plus longue des tuyaux et des roues standard.

Si vous passez commande, veuillez indiquer les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

EXTENSIONS

ENROULEUR AUTOMATIQUE

Le flexible haute pression s'enroule automatiquement à l'aide d'un ressort de rappel intégré dans le tambour. Des roulettes de guidage permettent un déroulement aisé du flexible dans toutes les directions.

Enrouleur automatique, en inox

■ Tuyau de raccordement de 2 m inclus

y compris flexible HP m	**N° de réf.**
20 (DN8)	**412681**
30 (DN8)	**412691**

Enrouleur automatique

■ Tuyau de raccordement de 2 m inclus

N° de réf.	**43855**
Flexible HP m	20 (DN8)

Tambour-enrouleur automatique - Kit d'adaptation ultérieure

■ therm-RP, therm-1, therm 1017

N° de réf.	**48950**
Flexible HP m	20 (DN8)

Aérateur de tubulure avec clapet anti-retour

A intégrer ente l'appareil et la conduite d'alimentation en eau potable

■ avec soupape antiretour

N° de réf.	**410164**
Entrée	3/4" intérieur
Sortie	3/4" extérieur

44192

Adaptateur cheminée

Pour mise en œuvre en intérieur

■ Pour toutes les séries therm à chauffage au mazout

■ Ø 200 mm

Longueur en mm	**N° de réf.**
200	**44192**
385	**441921**

Robinet à boisseau sphérique

■ max. 250 bars | 25 MPa

N° de réf.	**132912**
Entrée	M22x1.5 IG
Sortie	M22x1.5 IG

Coupleur flexible

N° de réf.	**13286**
Entrée	M22x1,5 extérieur
Sortie	M22x1,5 extérieur

Huile spéciale hautes performances

Pour toues les pompes HP

N° de réf.	**400932**
Récipient Litres	1

Remarque: Observer les fiches techniques de sécurité: **www.kraenzle.com/sda**

133003

133201

Filtre d'entrée d'eau

■ Entrée et sortie en laiton, hormis l'article: 13310

Entrée	Sortie	**N° de réf.**
3/4" extérieur (Raccord en plastique)	3/4" intérieur (Raccord à vis)	**13310**
3/4" extérieur	3/4" intérieur (Raccord à vis)	**133003**
Raccord rapide avec griffes (GEKA)	Raccord rapide avec griffes (GEKA)	**133005**
3/4" extérieur	3/4" intérieur (Raccord à vis)	**133201**