


Mit komfortabler Schlauchaufnahme DER **K 1050 TS**

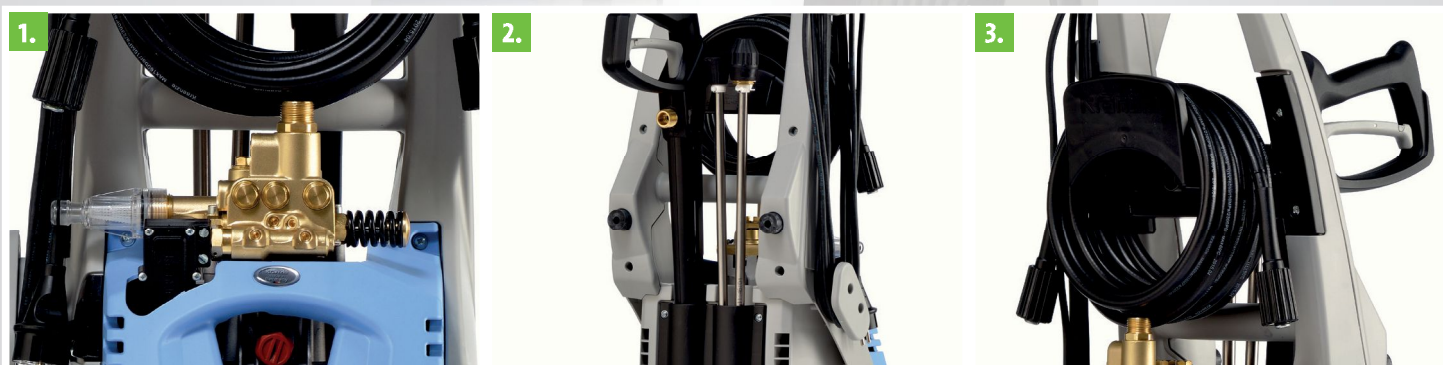

TECHNISCHE VORTEILE

1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF

Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.

2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM

Platzsparendes Ordnungsmodul zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen.

3. KOMFORTABLE SCHLAUCHAUFNAHME

Praktische Halterung zur Aufwicklung des Hochdruckschlauchs.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 TS ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

	Art.-Nr.
■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 8 m	41.054 1
■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem	12.475
■ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	42.403-03
■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	12.900-03
■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter	13.311



Technische Daten	K 1050 TS
Modell	mit Schlauchaufnahme
Art.-Nr.	49.505 1
EAN-Code	40 12314 12010 3
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Zulässiger Überdruck (max.)	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V ~/50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	21 kg