


Mit integrierter Schlauchtrommel DER **K 1050 TST**

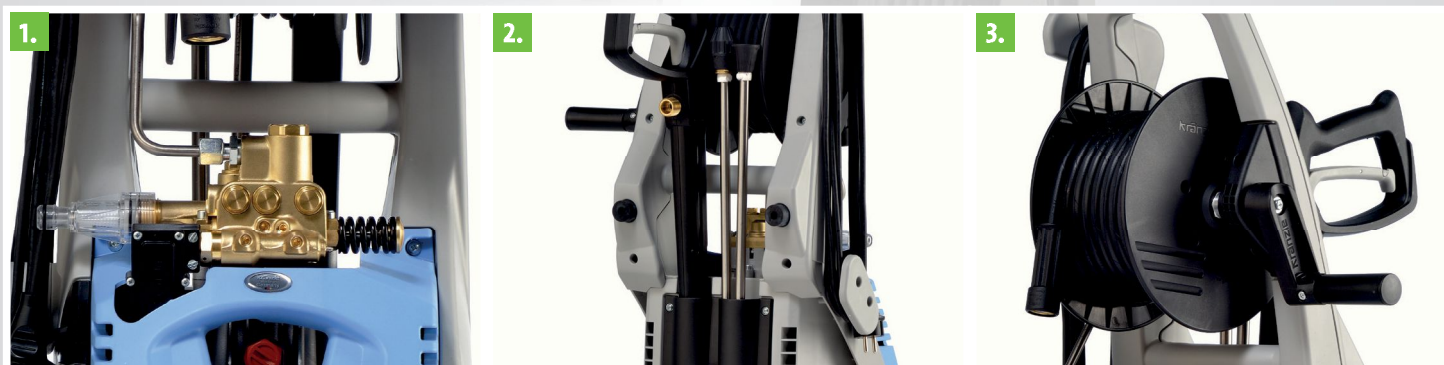

TECHNISCHE VORTEILE

1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF

Mit Leakage-Rückführungssystem und Totalstop-System.

2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM

Platzsparendes Ordnungsmodul zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen.

3. INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL


Praktische Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und Stahlgewebe-Hochdruckschlauch.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 TST ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

	Art.-Nr.
■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 12 m	49.116
■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem	12.475
■ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	42.403-03
■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	12.900-03
■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter	13.311

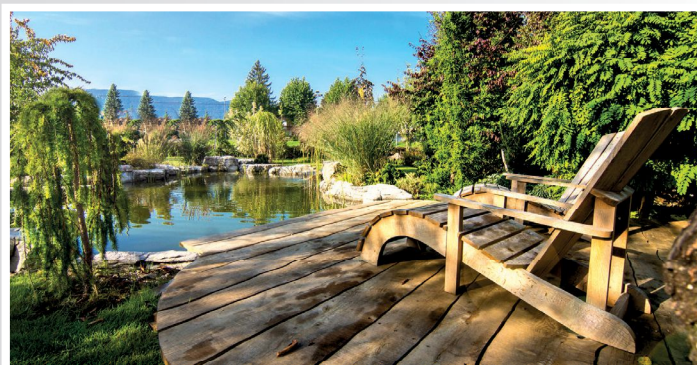

Technische Daten		K 1050 TST	
Modell		mit Schlauchtrommel	
Art.-Nr.		49.510 1	
EAN-Code		40 12314 12020 2	
Arbeitsdruck		130 bar / 13 MPa	
Zulässiger Überdruck (max.)		160 bar / 16 MPa	
Wasserleistung		7,5 l/min (450 l/h)	
Motordrehzahl		2.800 U/min	
Elektrischer Anschlusswert		230 V ~1/50 Hz	
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe		2,2 kW / 1,65 kW	
Gewicht		24 kg	