



Hebevorrichtung Montage-Anleitung

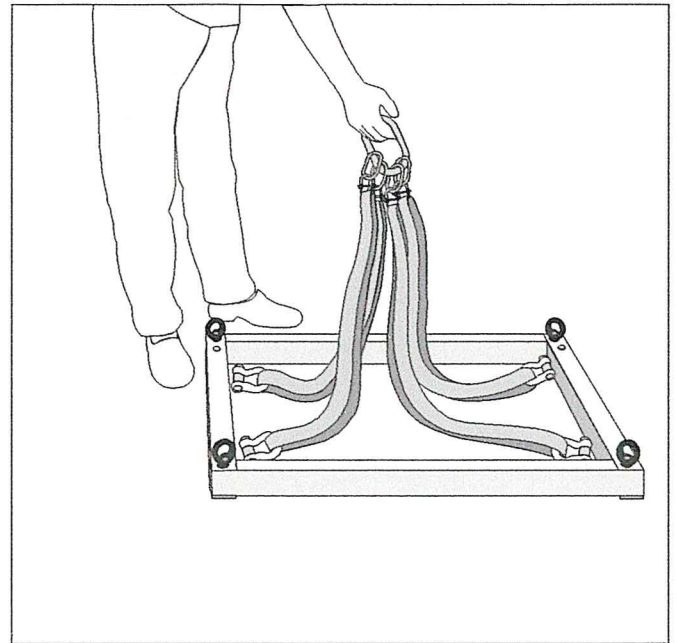

Inneres Loch (1) :
Für Doppelaggregat therm Reihe 630 - 895
und für Benziner (groß)

Äußeres Loch (2) :
Für quadro 800 - 1200
und C - therm

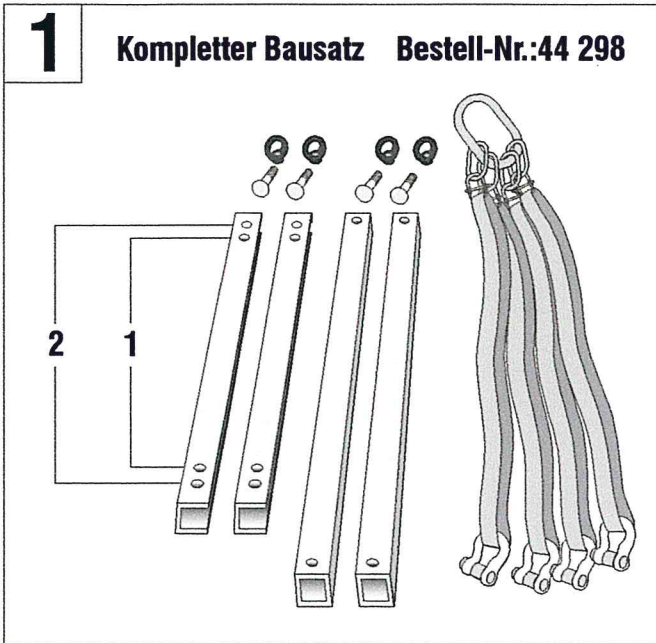